


IBE-CVTT – elektrický ohřivač pro čtyřhranné potrubí

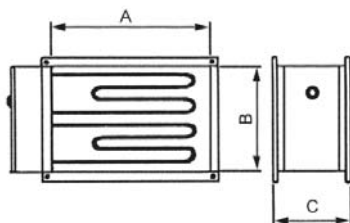

- má skříň z galvanizovaného plechu, skříň obsahuje svorkovnici a vnitřní instalaci
- je vybaven dvěma kapilárovými termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní
- minimální rychlost vzduchu v ohřivači je udána v montážním návodu
- montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřivač je nutno vložit cca 1 m potrubí
- standardní připojení ke hranatému potrubí, rozměry připojení jsou shodné s ventilátory CVTT
- výkony ohřivačů se navrhují podle požadavků zákazníka

Typ	pro typ ventilátoru	výtlak	výtlak [mm]		délka C
			A	B	
IBE 7/...kW	CVTT 7	232x222	232	222	dle typu a požadavku zákazníka
IBE 9/...kW	CVTT 9	300x260	300	260	
IBE 10/...kW	CVTT 10	333x289	333	289	
IBE 12/...kW	CVTT 12	396x341	396	341	
IBE 15/...kW	CVTT 15	473x403	473	403	
IBE 18/...kW	CVTT 18	556x479	556	479	
IBE 20/...kW	CVTT 20	630x630	630	630	
IBE 22/...kW	CVTT 22	695x700	695	700	
IBE 25/...kW	CVTT 25	796x800	796	800	
IBE 30/...kW	CVTT 30	870x945	870	945	